

純正表示器「MAP-4000シリーズ」

novotechnik
Siedle Gruppe

角度センサ・リニアスケールと接続し、角度・位置をデジタル表示！

MAP-4000表示器


good
choice



接続機器



角度センサ

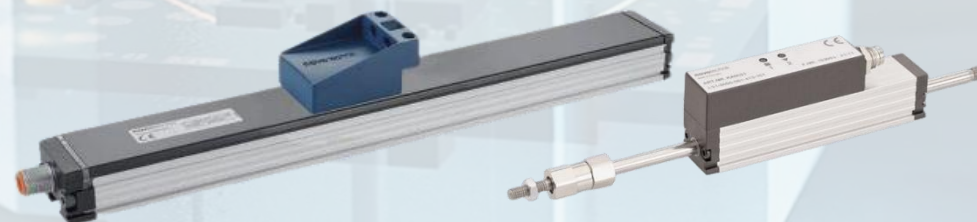

リニアスケール


- ◎ プログラミング機能により表示値を任意の入力に設定可能
- ◎ 表示器電源は10～30V AC/DC、または80～250V ACの2種類から選択可能
- ◎ 接続機器に電源電圧を出力可能（DC5～24V/1.2W）
- ◎ オプションに選択により、アナログ/RS232C/RS485出力が可能

MAP-4000
仕様書



MAP-4000表示器の便利な機能 (アナログ入力)

■ アナログ信号入力は電圧・電流に対応

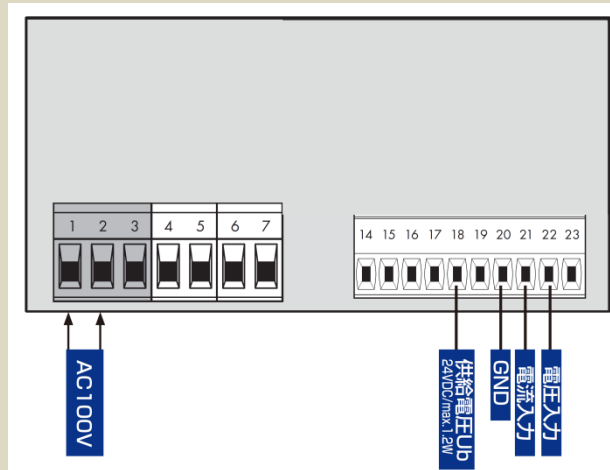


■ 便利な0点リセット機能

■ 設定手順

※例：100mm 位置を0点とする場合




100mm 位置まで移動

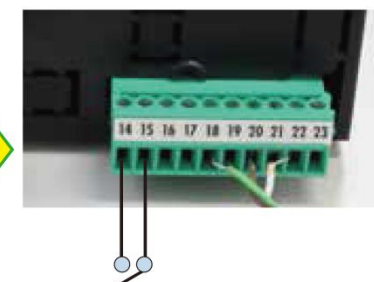

14番と15番を短絡します。

■ 豊富な表示機能

電流表示：4～20mA 電圧表示：0～10V
プログラミング機能で角度、長さ表示も可能

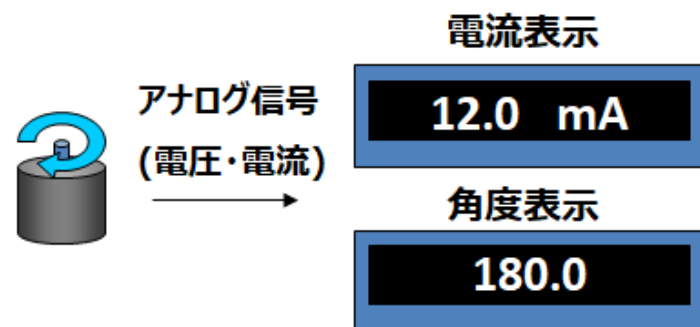

■ オプションで機能拡張

- ・リミットスイッチ
- ・アナログ出力
- ・インターフェース (RS 232C、RS 485)

注文仕様		コンバータのリレー数	
0: なし		0: なし	
2: 2 リレー (ON x 2)		2: 2 リレー (ON x 2)	
4: 4 リレー (ON x 2、スイッチ x 2)		4: 4 リレー (ON x 2、スイッチ x 2)	
アナログ出力		アナログ出力	
0: アナログ出力なし		0: アナログ出力なし	
1: アナログ出力あり		1: アナログ出力あり	
インターフェース		インターフェース	
0: インターフェースなし		0: インターフェースなし	
1: RS 232		1: RS 232	
2: RS 485		2: RS 485	
M A P 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1		表示色	
シリーズ		1: 赤	
データストレージ (シリアルインターフェースのみ)		0: 保存なし	
1: RTC 保存		1: RTC 保存	
2: FAST 保存		2: FAST 保存	
電源		調節可能な電源電圧出力 (5 ~ 24V/ 最大 1.2 W)	
00: 10...30 V AC/DC		1: 励起あり	
10: 80...250 V AC			

novotechnik



角度センサ・リニアスケールの専門メーカー
お問合せ novotechnik@b-plus-kk.jp

B&PLUS



novotechnik の正規日本代理店

SN2307Aj 2023.06