



	マグネット	マグネット
サイズ	φ 10 x 10	26 x 14 x 14
材質	フェライト磁石	ナイロン
センサとの距離 D	2mm	1mm
外形寸法図		

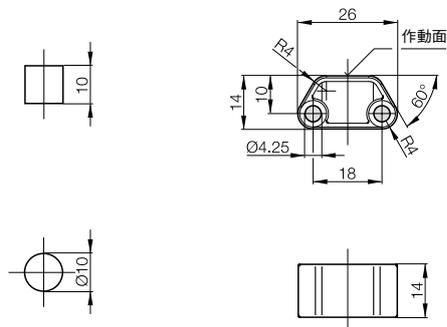


型式	BIL 000-MH-A	BIL 001-MH-A
----	--------------	--------------

	固定台	固定台	固定台
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス
外形寸法図			

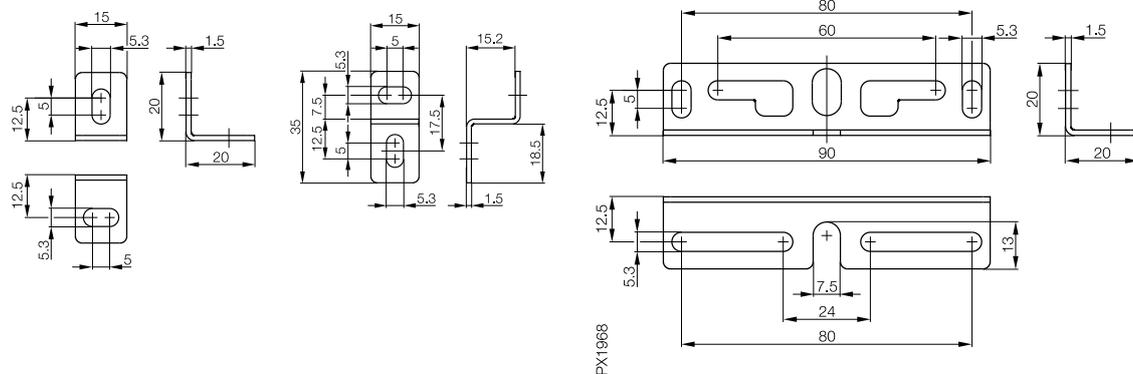



型式	BIL 01-HW-1	BIL 01-HW-2	BIL 01-HW-3
----	-------------	-------------	-------------

取り付け例

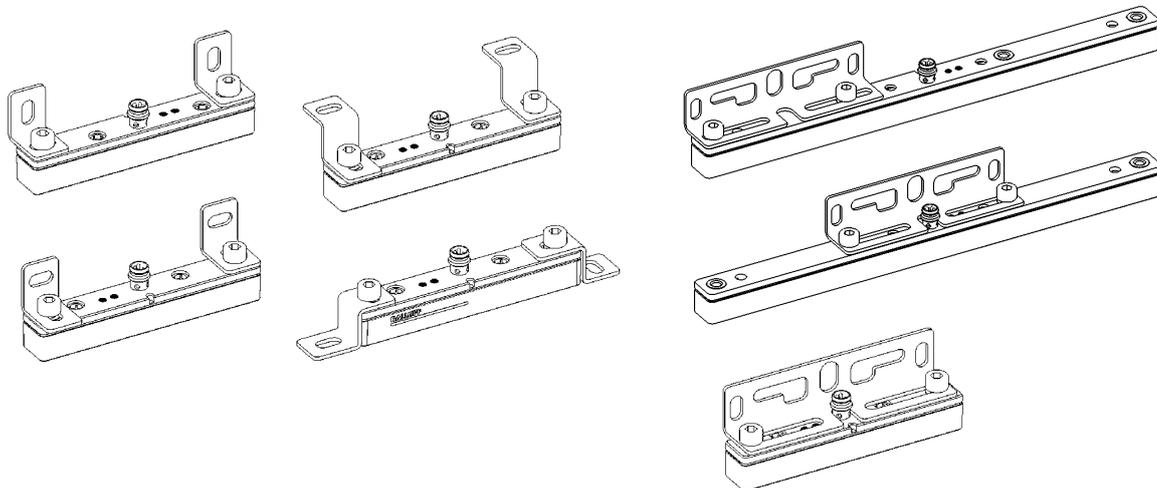

	コネクタケーブル	コネクタケーブル
サイズ	M8	M8
形状	ストレート	アングル

外形寸法図

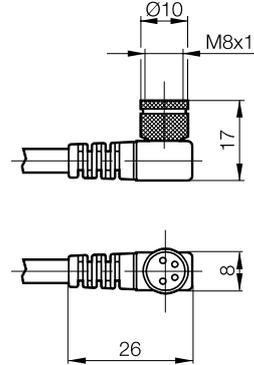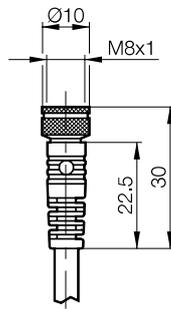


型式	BKS-S74-3-PU03	BKS-S75-3-PU03
保護構造 (IEC60529)	IP67	IP67
接続ケーブル	外皮	PUR
	外径／心線	φ 5 / 4 x 0.25mm <sup>2</sup>
	長さ	3m


	コンパレータ (3点)
サイズ	M18 x 1
材質	真鍮にニッケルメッキ

BIL に接続し、アナログ (0...10V)  
+ 3 点のスイッチポイント (ノーマルオープン) として出力します。

- 入力信号 0...10V
- 分解能 8 ビット
- ティーチン方式の設定

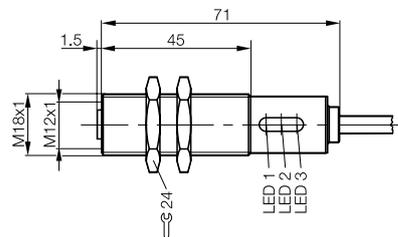

型式	PNP アナログ +PNP/N.O. PNP アナログ +NPN/N.O.	BES 516-615-PS-1-PU-05 BES 516-615-NS-1-PU-05
----	--	--

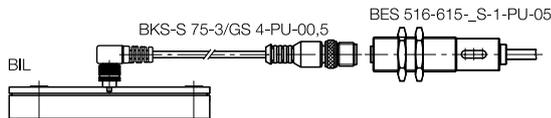

BIL

製品仕様

マグネット  
固定台

コネクタケーブル  
コンパレータ

出力特性  
取り付け