



水が掛かる場所でも電源供給ラインの着脱が可能！

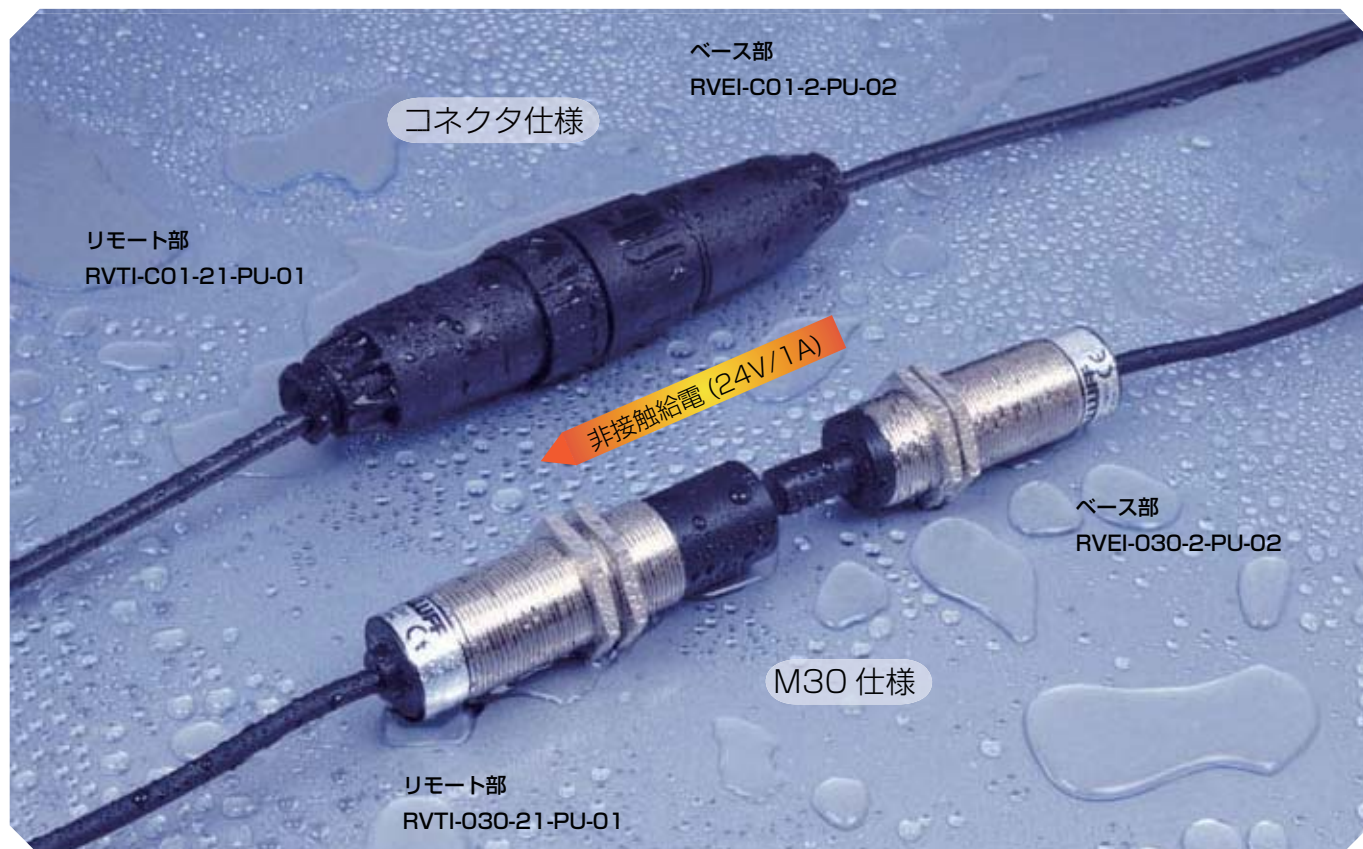

■ オーラップ電磁結合方式による非接触給電システム！

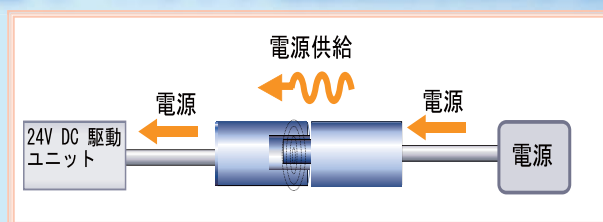

高効率の非接触給電を実現。

M30 サイズで 24VDC/1A の電力を供給。

■ 開放状態でも水滴 OK（保護構造 IP67）




通電部の露出がないため水滴が付いても着脱が可能。


■ 主な仕様および外形寸法図

M30 仕様

リモート部
外形寸法図

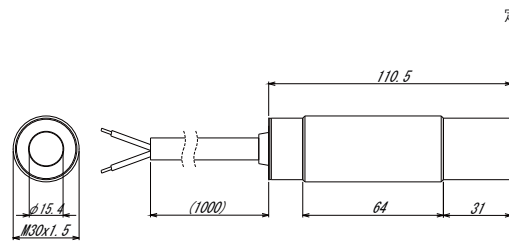


ベース部
外形寸法図

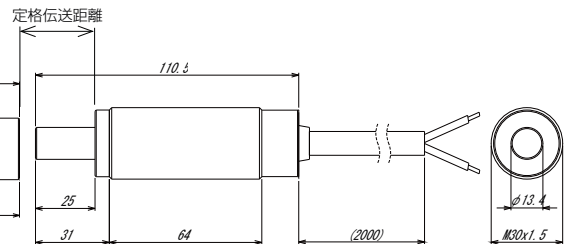


型式	RVTI-030-21-PU-01	RVEI-030-2-PU-02
ドライブ電圧	24V ± 1.5V DC	-
ドライブ電流	≤ 1A	-
使用電圧範囲	-	24VDC ± 10%
消費電流	-	≤ 3A
定格伝送距離	3 ~ 10mm	3 ~ 10mm
許容軸ズレ	± 1mm	± 1mm
材質	本体ケース 伝送面 ケーブル	真鍮 + ニッケルメッキ ABS φ 6.2 2x0.75 / PUR
使用温度範囲	0 ~ +50℃	0 ~ +50℃
保護構造	IP67	IP67

コネクタ仕様

リモート部
外形寸法図

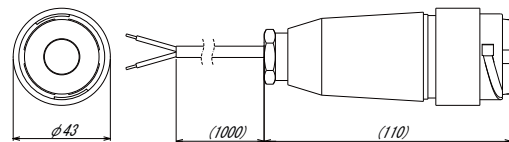

ベース部
外形寸法図

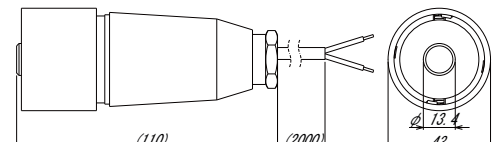

型式	RVTI-C01-21-PU-01	RVEI-C01-2-PU-02
ドライブ電圧	24V ± 1.5V DC	-
ドライブ電流	≤ 1A	-
使用電圧範囲	-	24VDC ± 10%
消費電流	-	≤ 3A
材質	本体ケース 伝送面 ケーブル	ポリアミド 6.6 ポリアミド 6.6 φ 6.2 2x0.75 / PUR
使用温度範囲	0 ~ +50℃	0 ~ +50℃
保護構造	IP67	IP67

■ 仕様などの記載内容は、予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。

株式会社 ビー・アンド・プラス

本社工場 埼玉県比企郡ときがわ町五明 274 〒355-0343
 東京営業所：TEL 03-5719-4155 FAX 03-6417-0115
 名古屋営業所：TEL 052-581-5889 FAX 052-581-5517
 大阪営業所：TEL 06-6304-2680 FAX 06-6304-2256
 日本バレー株式会社より 2008 年 4 月社名変更いたしました。

<http://www.b-plus-kk.jp>

製品に関する技術的なお問合せは、下記にご連絡下さい。

技術サービス：TEL 0493-65-1688 FAX 0493-65-3171
 受付時間：月～金（祝祭日を除く）
 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
 E-mail：b-plus@b-plus-kk.jp

BN0506Aj 2011.12