

溶接工程など厳しい環境における保護に最適！


B&PLUS が提案する新しい保護テープ / RESCUE TAPE

本製品は溶接現場で使用される機器の新しい保護手段とロングライフを提供します！

■ 特長

収縮性があるので、シリコン製のゴム同士が融着するため、接着剤やシールが不要！

しかも、耐久性に優れ、接着後は永久的に空気も水も通りません。優れた耐久・耐熱・耐寒でベタ付きゼロ！

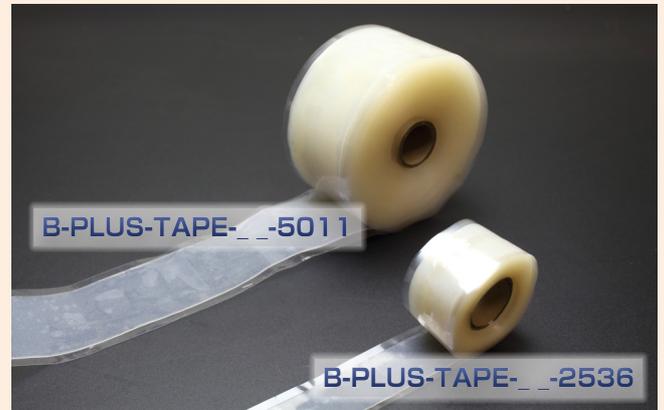

■ 使用例

本製品は自己融着タイプだからケーブルやコネクタに巻き付けるだけで、スパッタを遮断しケーブルを +260° C までの熱から保護します。

溶接スパッタ対策！

電気・配管・修理工事！



水漏れエアリー漏れ対策！


電気の絶縁対策！



■ 仕様

	クリア	B-PLUS-TAPE-CL-2536	B-PLUS-TAPE-CL-5011
型式	白	B-PLUS-TAPE-WH-2536	---
	黒	B-PLUS-TAPE-BK-2536	---
サイズ	幅 2.5cm x 長さ 3.65m 厚み 0.5mm	幅 5cm x 長さ 11m 厚み 0.76mm	
使用温度範囲	-65...260°C		
使用耐電圧	400V/1mil厚 (15748V/mm厚)		
水分吸水率	3%		
伸張率	300%		
材質	シリコンゴム		

使用方法

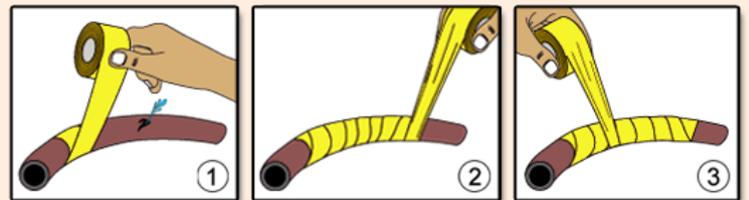

- ① 保護テープを剥した後、十分伸ばしてから巻き付ける。
- ② 幅が 1/2 重なるようにする。
- ③ 巻き付けるとすぐに融着します。

ワイヤレス給電の

株式会社 **ビー・アンド・プラス**

最新情報はこちらから・・・ <http://www.b-plus-kk.jp/>

■見積・注文・各種お問い合わせ

〒355-0311 埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5

TEL : 050-3386-5984 FAX : 0493-81-4771 Mail : sales@b-plus-kk.jp

■仕様などの記載内容は、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。