


こんなに繋がるの!?! 驚きの32点伝送



32点伝送リモートセンサ

ワイヤレス給電 24VDC/1A
+ 32点信号伝送(入力)

◎一対で最大32点の信号伝送が可能！

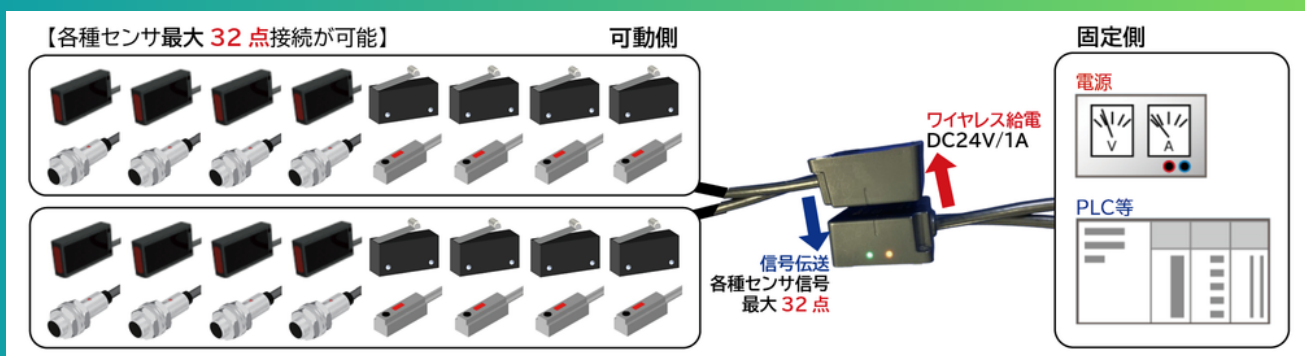


◎設備の断線・コネクタ破損を改善します！

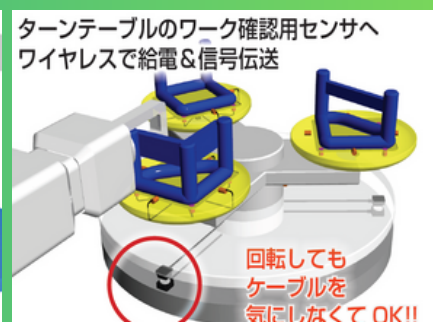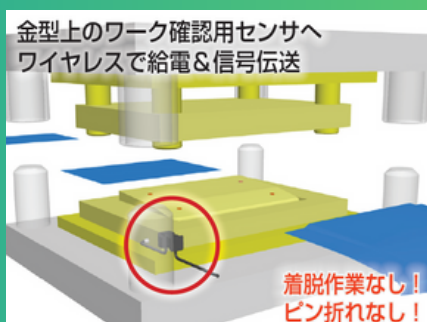


B&PLUS

■リモート部

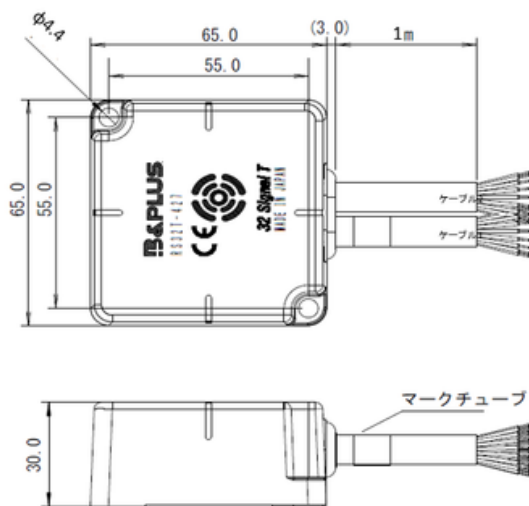

型式	RS32T-427-PU-01 ※直流3線式センサ 仕様
出力電圧	24VDC ± 1.5V
出力電流の合計	≤1A
定格伝送距離	0…4mm (1A) 0…6.5mm (0.5A)
許容軸ズレ(1A)	軸ズレ ±5.0mm(距離3mm未満) 軸ズレ ±2.5mm(距離3～4mm)
許容軸ズレ(0.5A)	軸ズレ ±7.5mm(距離4.5mm未満) 軸ズレ ±3.0mm(距離4.5～6.5mm)
保護回路	-
入力仕様	点数 32点(SI1…32)+NPN/PNP切替1点 入力タイプ NPN(POL=+) / PNP(POL=-) リモート部の入力端子-GND間電圧 16V以上 OFF電圧 6V以下
使用周囲温度	0～50℃
保護構造	IP67
最大ケーブル長	5m
重量	本体重量 210g、ケーブル重量 220g/m
法規制	国内:微弱無線、海外:CE

■ベース部

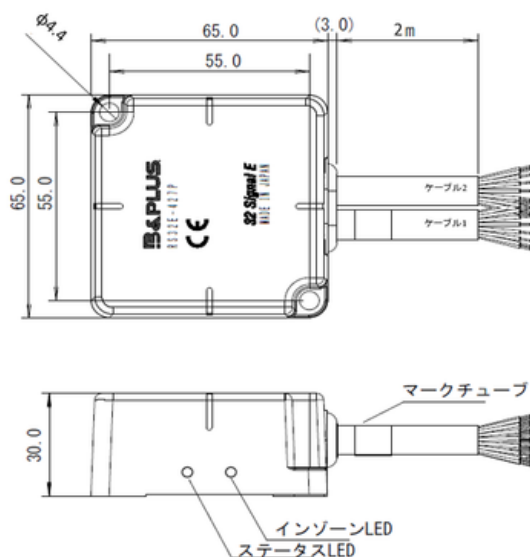

型式	NPN PNP	RS32E-427N-PU-02 RS32E-427P-PU-02
電源電圧		24VDC ± 5%
消費電流		動作状態: 最大1.5A(1A出力時) 待機状態: 最大0.1A(非対向時)
出力仕様	点数 出力タイプ 負荷電流 残留電圧 漏れ電流 応答周波数	32点(SO1…32)+1点(インゾーン) NPN / PNP ≤50mA / 1出力 1.5V以下 0.08mA以下 150Hz
保護回路		逆接続保護、過熱保護、短絡保護、 出力サージ吸収保護、金属保護(※1) 過電流保護
使用周囲温度		0～50℃
保護構造		IP67
最大ケーブル長		5m
重量		本体重量 210g、ケーブル重量 220g/m
法規制		国内:微弱無線、海外:CE


※1) 金属保護は、金属対向時に金属発熱防止の機能で
すべての金属で動作することを保証していませんので、
故意に金属を通信面に対向させないでください

■選べる リモートセンサ コンパクトシリーズ




■便利なオプション

●ベース部 LED表示ユニット
型式: RS-CKB-BASE(12点)
※連結可能



●抵抗 (10個/セット)
型式: RGPT-RKIT
※2線式センサを使用する場合に必要

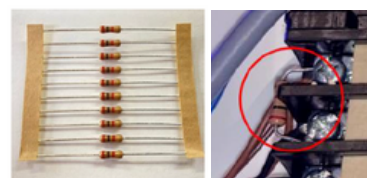

ワイヤレス給電の

株式会社 ビー・アンド・プラス

最新情報はここから・・・ <https://www.b-plus-kk.jp/>

■各種お問い合わせ

〒355-0311 埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5

Mail: sales@b-plus-kk.jp

■ご検討、ご使用の際は、必ず取扱説明書またはユーザズガイドを
HPよりダウンロードの上、ご確認ください。

■仕様などの記載内容は、予告無く変更する場合があります。
予めご了承ください。