

溶接工程など厳しい環境における保護に最適！


## B&PLUS が提案する新しい保護テープ / RESCUE TAPE

本製品は溶接現場で使用される機器の新しい保護手段とロングライフを提供します！

### ■ 特長

収縮性のあるので、シリコン製のゴム同士が融着するため、接着剤やシールが不要！

しかも、耐久性に優れ、接着後は永久的に空気も水も通りません。優れた耐久・耐熱・耐寒でベタ付きゼロ！

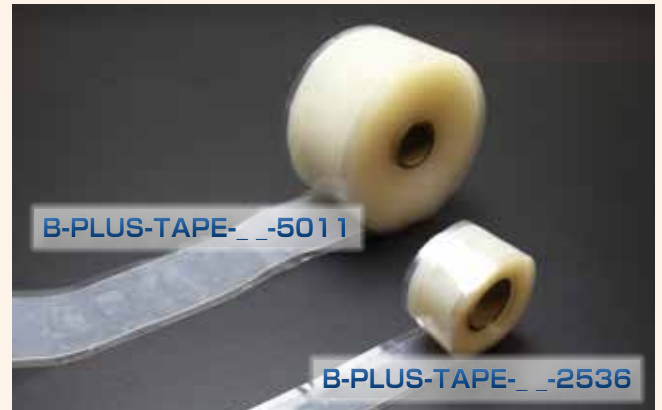

### ■ 使用例

本製品は自己融着タイプだからケーブルやコネクタに巻き付けるだけで、スパッタを遮断しケーブルを +260° C までの熱から保護します。

溶接スパッタ対策！

電気・配管・修理工事！



水漏れエアリー漏れ対策！


電気の絶縁対策！



### ■ 仕様

クリア	B-PLUS-TAPE-CL-2536	B-PLUS-TAPE-CL-5011
型式 白	B-PLUS-TAPE-WH-2536	---
黒	B-PLUS-TAPE-BK-2536	---
サイズ	幅 2.5cm x 長さ 3.65m 厚み 0.5mm	幅 5cm x 長さ 11m 厚み 0.76mm
使用温度範囲	-65...260°C	
使用耐電圧	400V/1mil 厚 (15748V/mm 厚)	
水分吸水率	3%	
伸張率	300%	
材質	シリコンゴム	

#### 使用方法

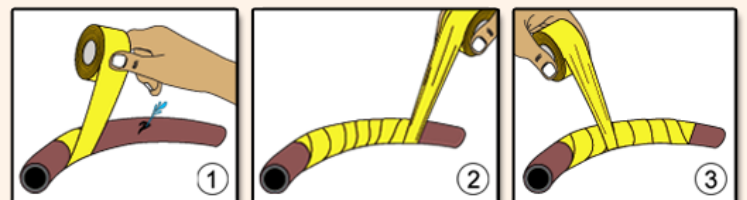

- ① 保護テープを剥した後、十分伸ばしてから巻き付ける。
- ② 幅が 1/2 重なるようにする。
- ③ 巻き付けるとすぐに融着します。

With Tomorrow Automation

株式会社 **ビー・アンド・プラス**  
(略称 **ビー・プラ**)

本社工場 〒 355-0343 埼玉県比企郡ときがわ町五明 274

東京営業所 TEL: 03-5719-4155 FAX: 03-6417-0115

名古屋営業所 TEL: 052-581-5889 FAX: 052-581-5517

大阪営業所 TEL: 06-6304-2680 FAX: 06-6304-2256